JS12

HELI

PLATAFORMA ELEVADORA DE TIJERA ELÉCTRICA


ALTURA DE TRABAJO HASTA 14 MTS

OPCIÓN LITIO



JS12 OPCIÓN LITIO

	Características							
1.01	Fabricante		HELI					
1.02	Modelo		JS0812	JS0812E	JS1012	JS1012E	JS1212	JS1212E
Dimensiones								
2.1	Máxima altura de trabajo	A1 (m)	**10**		**12**		**14**	
2.2	Máxima altura plataforma	A2 (m)	8		10		12	
2.3	Longitud	B (m)	2.4					
2.4	Anchura	C (m)	1.15					
2.5	Altura replegada (con barandillas)	D (m)	2.3		2.46		2.60	
2.6	Altura replegada (barandillas plegadas)	(m)	1.71		1.84		1.98	
2.7	Dimensiones plataforma (largo x ancho)	E x F	2.25 x 1.15					
2.8	Altura barandillas	G (m)	1.1					
2.9	Extensión	H (m)	1					
2.10	Altura libre al suelo (Sin potholes)	I (mm)	95					
2.11	Altura libre al suelo (Con potholes)	J (mm)	20					
2.12	Distancia entre ejes	K (m)	1.85					
Prestaciones								
3.1	Número de trabajadores (interior/exterior)		2/1				2/-	
3.2	Capacidad carga	Kg	450		320			
3.3	Capacidad carga en extensión	Kg	120					
3.4	Velocidad máxima (plataforma bajada)	km/h	3.2					
3.5	Velocidad máxima (plataforma subida)	km/h	0.8					
3.6	Radio giro (interior)	m	0					
3.7	Radio giro (exterior)	m	2.2					
3.8	Tiempo elevación/descenso	s	32/35		52/48		52/52	
3.9	Pendiente admisible (del-tras/izq-derecha)	º	3/1.5º					
3.10	Velocidad máxima viento (interior/exterior)	m/s	0/12.5				0/0	
3.11	Fuerza lateral máxima (interior/exterior)	N	400/200				400/0	
3.12	Gradeabilidad	%	30	30	25	30	25	30
3.13	Tipo control		Válvula proporcional					
3.14	Tracción		Dos ruedas delanteras					
3.15	Frenos		Dos ruedas traseras					
3.16	Ruedas	mm	381 x 129					
Configuración eléctrica								
4.1	Motor hidraúlico elevación/tracción	kW	3.3	3.3/0.7 x 2	3.3	3.3/0.7 x 2	4.5	3.3/0.7 x 2
4.2	Batería Voltaje/capacidad (versión plomo/ácı	V/Ah	6x4/225					
4.3	Batería Voltaje/capacidad (versión Li LITIO)	V/Ah	24/180		24/220			
4.4	Cargador (entrada)	V/AC	100/240					
4.5	Cargador (salida)	Ah	36 (Opcional 60Ah)					
4.6	Voltaje funcionamiento	V/DC	24					
Peso								
5.1	Peso total en servicio con baterías	Kg	2460		2820		2950	

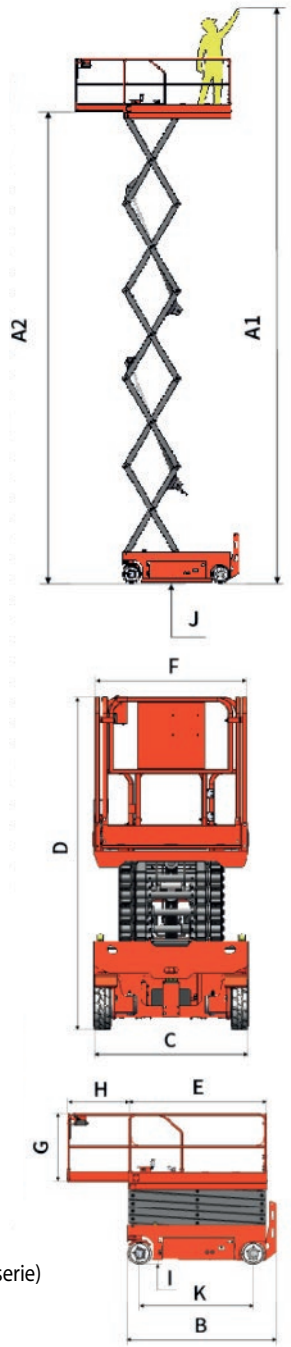

CONFIGURACIÓN STANDARD

- ✓ Control proporcional
- ✓ Extensión plataforma
- ✓ Parada emergencia
- ✓ Freno automático
- ✓ Brazo bloqueo para mantenimiento
- ✓ Horámetro
- ✓ Avisadores luminosos y acústicos
- ✓ Sistema de diagnóstico automático
- ✓ Desbloqueo manual de frenos

OPCIONES

- ✓ Toma AC en plataforma (serie)
- ✓ Baterías de litio (LI)
- ✓ Sistema anti colisión
- ✓ Toma neumática en plataforma
- ✓ Generador en plataforma
- ✓ Luces de trabajo
- ✓ Pedal de presencia de operario
- ✓ Color personalizado
- ✓ Tracción hidraúlica o eléctrica


Bloqueo mantenimiento


Válvula paracaidas


Doble puerta lateral


Radio de giro reducido


Dispositivo antibaches


Potente subida en rampa


Luces de alarma y advertencia

Heli España - Global Carretillas
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - España
www.carretillasheli.com