HELI
ELEVANDO EL FUTURO

# CBD15/20-BLI H
## TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.5-2 Ton
## BATERÍA LITIO

## LA TRANSPALETA LIGERA DE USO PROFESIONAL

### VENTAJAS

- Nuevo diseño realizado por ordenador y testeado intensivamente
- Compacta y maniobrable ideal para espacios muy reducidos
- Totalmente eléctrica en tracción, elevación y descenso
- Batería de litio ferro fosfato de máxima calidad y mayor autonomía
- Rápido y sencillo cambio de batería
- Solo 1603 mm de longitud total y 175 kgrs. de peso
- Timón ergonómico con arranque por código y función tortuga de serie
- Display con horámetro e indicador de averías
- Extremadamente silenciosa y con un reducido consumo energético
- Cargador interno de serie y externo opcional, dos sistemas en una sola máquina
- Robustas ruedas estabilizadoras de serie
- Carcasas metálicas para una mayor vida útil

- **Batería Litio Hierro Fosfato:** - 24V 40Ah en CBD15 (opción 50/60Ah)
  - 48V 20Ah en CBD20 (opción 30Ah)
- **Hasta 4 horas de autonomía por carga / batería**
- **Menos de 4 horas de tiempo de carga y posibilidad de cargas intermedias**

LITIO





# CBD15 / 20 - BLI H LITIO

TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.5 - 2,0 Ton

| Características | | | |
|---|---|---|---|
| Modelo | | CBD15-BLI H | CBD20-BLI H |
| NºConfiguración | | | |
| Capacidad carga | Q(kg) | 1500 | 2000 |
| Centro de gravedad | c(mm) | 600 | 600 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1197 | 1197 |
| Tipo operación | | Conductor acompañante | Conductor acompañante |
| **Ruedas** | | | |
| Tipo ruedas | | PU | PU |
| Rueda motriz/Estabilizadora/Ruedas apoyo | | 1/2/4 | 1/2/4 |
| Tamaño rueda motriz | (mm) | 210 x 75 | 210 x 75 |
| Tamaño ruedas apoyo | (mm) | 80 x 61 | 80 x 61 |
| Tamaño ruedas estabilizadoras | (mm) | 70 x 30 | 70 x 30 |
| **Dimensiones** | | | |
| Altura de las horquillas descendidas | h13 (mm) | 80 | 80 |
| Altura máxima de elevación | h3 (mm) | 115 | 115 |
| Altura de las horquillas elevadas | | 195 | 195 |
| Anchura exterior de horquillas | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 |
| Anchura exterior total | b1 (mm) | 562/697 | 562/697 |
| Anchura interior entre horquillas | | 240/375 | 240/375 |
| Dimensiones horquillas | (largo x ancho x grueso) | 1150 x 155 x50 | 1150 x 155 x50 |
| Longitud total | L1 (mm) | 1603 | 1603 |
| Altura total conducción min/max | h14 (mm) | 730/1182 | 730/1182 |
| Radio de giro mínimo | wa (mm) | 1370 | 1370 |
| Anchura pasillo trabajo con pallet 800x1200 (a lo largo) | Ast (mm) | 2062 | 2062 |
| Anchura pasillo trabajo con pallet 1000x1200 (cruzado) | Ast (mm) | 2175 | 2175 |
| **Prestaciones** | | | |
| Velocidad máxima con/sin carga | Km/h | 4,5/5 | 4,5/5 |
| Velocidad elevación con/sin carga | mm/s | 28/40 | 20/378 |
| Velocidad descenso con/sin carga | mm/s | 60/40 | 50/40 |
| Subida en rampa con/sin carga | % | 6/16 | 6/16 |
| **Configuración eléctrica** | | | |
| Motor tracción | kW | 0,75 | 1 |
| Motor elevación | kW | 0,8 | 0,8 |
| Motor dirección | | -- | -- |
| Batería Voltaje/capacidad | V/Ah | 24v 40Ah (opc 50/60Ah) | 48v 20Ah (opc 30Ah) |
| Freno | | Electromagnético/regenerativo | Electromagnético/regenerativo |
| Controlador | | HELI | HELI |
| **Peso** | | | |
| Peso baterías | Kg | 11,7 (40Ah) | 11,7 (20Ah) |
| Peso total en servicio con baterías | Kg | 175 | 175 |
| *Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso | | | |
| **Nivel sonoro** | | | |
| Nivel ruido al nivel operario | dB(A) | <69 | <69 |

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.

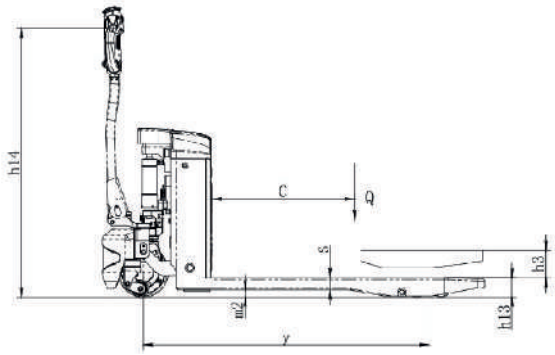

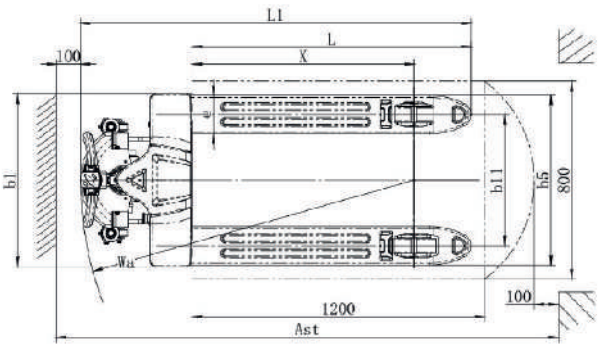
HELI

Heli España - Global Carretillas
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - España
www.carretillasheli.com