HELI

ELEVANDO EL FUTURO


CDD06-970

Apilador contrapesado 0.6 Ton.

24 AÑOS

24 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE
Y VENDEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA

CURVA DE CARGA

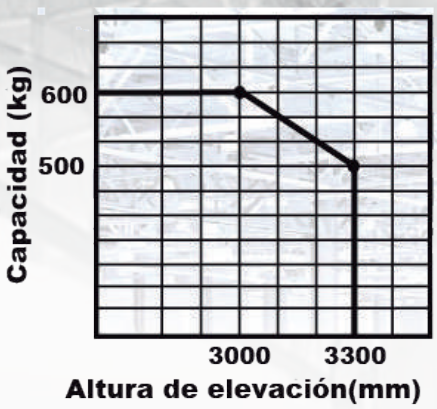

Ventajas

Configuración y prestaciones

Dirección electrónica EPS de cómodo manejo y silenciosa.

Motor tracción AC de baja sonoridad, sin escobillas y sin mantenimiento.

Elevación rápida, eficiente y con limitador de serie.

Freno electromagnético con frenado regenerativo.

Controlador AC de más potencia y con múltiples sistemasde protección automáticos.

Reducción de velocidad en giros para mayor seguridad.

Reducción de velocidad con mástil elevado.

Plataforma y/o brazos laterales en opción.

Dirección electrónica EPS

Reducción velocidad en giros

Tecnología AC corriente alterna

Reducción velocidad con mástil elevado

Tipo	Altura Elevación	Tipo Mástil	Anchura Exterior Horquillas (mm)	Anchura Interior Horquillas (mm)
CDD06-970	1400/2000/2500/3000/3500	DUPLEX	200-660	0-460

CDD06-970

Características		
Modelo		CDD06
Nº Configuración		970
Tipo		Contrapesado
Tipo Mástil		DUPLEX
Capacidad de carga	kg	600
Centro de gravedad	mm	500
Distancia entre ejes	mm	794
Tipo de operaciòn		Conductor acompañante / Plataforma
Ruedas		
Tipo ruedas		PU
Rueda motriz / Estabilizadora / Ruedas apoyo		1/0/2
Dimensiones		
Altura de elevación standard	mm	1400/2000/2500/3000/3300
Altura máxima con mástil extendido	mm	2400/3000/3500/4000/4300
Altura replegado	mm	1230/1580/1780/2030/2130
Altura de horquillas descendidas	mm	55
Dimensiones horquillas (largo/ancho/grueso)	mm	1070/100/40
Longitud total	mm	2240/2660
Anchura total	mm	1015
Anchura exterior entre horquillas	mm	200-660
Anchura interior entre horquillas	mm	0-460
Radio de giro minimo	mm	971/1436
Anchura pasillo de trabajo con pallet 800x1200	mm	2346/2822
Anchura pasillo de trabajo con pallet 1000x1200		2379/2844
Altura minima al suelo		80
Prestaciones		
Velocidad máxima con/sin carga	km/h	5/5.5
Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	130/230
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	130/230
Subida en rampa con/sin carga	%	5/7
Configuración eléctrica		
Motor tracción / Motor elevación	kW	AC1.5/DC3/DC0.15
Batería Voltaje	kW	24
Capacidad batería	kW	270
Freno	V/Ah	Electromagnético/regenerativo
Controlador		CURTIS
Peso		
Peso baterías		245
Peso total en servicio con baterías		1770

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Heli España - Global Carretillas
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - España
www.carretillasheli.com