HELI
ELEVANDO EL FUTURO

# CDD15J

## APILADOR ELÉCTRICO 1.5 Ton




### VENTAJAS:

Alta eficiencia gracias a sus potentes motores de tracción e hidráulico
Timón lateral para un menor radio de giro una mejor visibilidad
Nuevo timón con mejor ergonomía botón tortuga
Mástiles desde 1.600 a 3.500 mm de altura de elevación
Baterías de 100Ah sin mantenimiento
Frenado por contramarcha y frenado de emergencia
Cargador Incorporado
Indicador de carga de batería
Diseño optimizado y más robusto

**OPCIONAL**
**24V 60AH** LITHIUM BATTERY

**MÁSTILES**

| Tipo Mástil | Elevación h3 (mm) | Replegado h1 (mm) | Extendido h4 (mm) | Capacidad a máx altura | Peso total (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX | 1600 | 2014 | 2014 | 1500 | 430 |
| DUPLEX | 2000 | 1495 | 2424 | 1300 | 471 |
| DUPLEX | 2500 | 1745 | 2924 | 1100 | 483 |
| DUPLEX | 3000 | 1995 | 3424 | 900 | 495 |
| DUPLEX | 3500 | 2245 | 3924 | 750 | 507 |

28 AÑOS
28 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE
Y VENDEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA


# CDD15J


APILADOR ELÉCTRICO 1.5 Ton

| Características | | |
|---|---|---|
| Modelo | | CDD15J |
| NºConfiguración | | |
| Tipo operación | | Conductor acompañante |
| Tipo mástil | | Simplex/Duplex |
| Capacidad carga | Q | 1500 |
| Centro de gravedad | c(mm) | 600 |
| Distancia entre ejes | y(mm) | 1167 |
| | | |
| **Ruedas** | | |
| Tipo ruedas | | Poliuretano |
| Rueda motriz/Estabilizadora/Ruedas apoyo | | 1/1/4 |
| Dimensiones Rueda motriz | mm | 210x70 |
| Dimensiones Rueda estabilizadora | mm | 115x55 |
| Dimensiones rodillos | mm | 80x70 |
| **Dimensiones** | | |
| Longitud total | l1 (mm) | 1740 |
| Longitud al frente de la horquilla | l2 (mm) | 590 |
| Anchura total | b1/b2 (mm) | 795 |
| Altura de las horquillas descendidas | h13 (mm) | 86 |
| Dimensiones horquillas (largo/ancho/grueso) | | 60/160/1150 |
| Anchura exterior entre horquillas | | 570/695 |
| Radio de giro mínimo | | 1342 |
| Anchura pasillo trabajo con pallet 800x1200 | | 2040 |
| Anchura pasillo trabajo con pallet 1000x1200 | | 2074 |
| Altura mínima al suelo | m2 (mm) | 26 |
| **Prestaciones** | | |
| Velocidad máxima con/sin carga | km/h | 4.0/4.2 |
| Velocidad elevación con/sin carga | mm/s | 92/136 |
| Velocidad descenso con/sin carga | mm/s | 112/98 |
| Subida en rampa con/sin carga | % | 6/8 |
| **Configuración eléctrica** | | |
| Motor tracción | kW | 0,75 |
| Motor elevación | kW | 2,2 |
| Voltaje batería | V/Ah | 2x12/100 |
| Freno | | Electromagnético/regenerativo |
| Controlador | | HELI |
| **Peso** | | |
| Peso baterías | kg | 2 x 27 |
| Peso total en servicio con baterías | | 495 ** |

** Peso con mástil 3000 mm.

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso

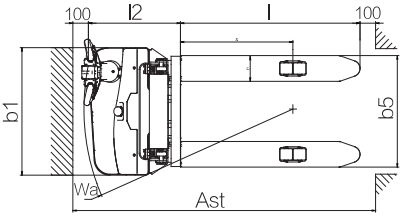

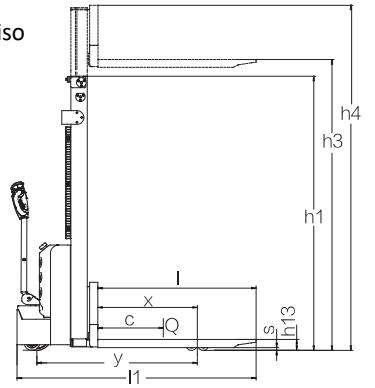
HELI

Heli España - Global Carretillas
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - España
www.carretillasheli.com