HELI

ELEVANDO EL FUTURO

CDD20J
Apilador eléctrico 2 Ton

APILADOR 2 TON.

VENTAJAS

- o Motor tracción AC sin mantenimiento
- o Grupo de tracción ZF de funcionamiento suave
- o Nuevo timón con mejor ergonomía y botón tortuga
- o Mástiles desde 1600 a 3500 mm. altura de elevación
- o Batería de 210 Ah
- o Frenado por contramarcha y frenado de emergencia
- o Cargador externo
- o Indicador de carga de batería
- o Diseño optimizado y más robusto

OPCIONAL

24V / 150AH LITHIUM BATTERY



MÁSTILES

Tipo Mástil	Elevación h3 (mm)	Replegado h1 (mm)	Extendido h4 (mm)	Capacidad a máx altura
SIMPLEX	1600	1990	1990	2000
DUPLEX	2000	1491	2408	2000
DUPLEX	2500	1741	2908	2000
DUPLEX	3000	1991	3408	1600
DUPLEX	3500	2241	3908	1250


28 AÑOS


28 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE Y VENDEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA

CDD20J

Características		
Modelo		CDD20J
NºConfiguración		
Tipo operación		Conductor acompañante
Tipo mástil		Simplex/Duplex
Capacidad carga	Q	2000
Centro de gravedad	c(mm)	600
Distancia entre ejes	y(mm)	1384
Ruedas		
Tipo ruedas		Poliuretano
Rueda motriz/Estabilizadora/Ruedas apoyo		1/1/4
Dimensiones Rueda motriz	mm	230x70
Dimensiones Rueda estabilizadora	mm	150x58
Dimensiones rodillos	mm	80x70
Dimensiones		
Longitud total	l1 (mm)	2022
Longitud al frente de la horquilla	l2 (mm)	872
Anchura total	b1/b2 (mm)	795
Altura de las horquillas descendidas	h13 (mm)	86
Dimensiones horquillas (largo/ancho/grueso)		60/180/1150
Anchura exterior entre horquillas		570/650/685
Radio de giro mínimo		1550
Anchura pasillo trabajo con pallet 800x1200		2412
Anchura pasillo trabajo con pallet 1000x1200		2435
Altura mínima al suelo	m2 (mm)	26
Prestaciones		
Velocidad máxima con/sin carga	km/h	4.0/4.2
Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	80/210
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	152/160
Subida en rampa con/sin carga	%	6/8
Configuración eléctrica		
Motor tracción	kW	1,5 (AC)
Motor elevación	kW	3
Voltaje batería	V/Ah	24/210 - 24/150 (Litio)
Freno		Electromagnético/regenerativo
Controlador		CURTIS
Peso		
Peso baterías	kg	195
Peso total en servicio con baterías		836/994**

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.
** Dependiendo elevación mástil (ejemplo:S1600 / M350)

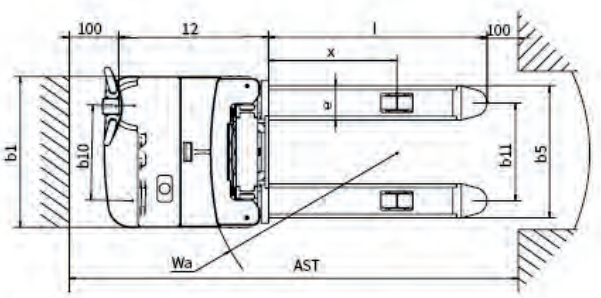

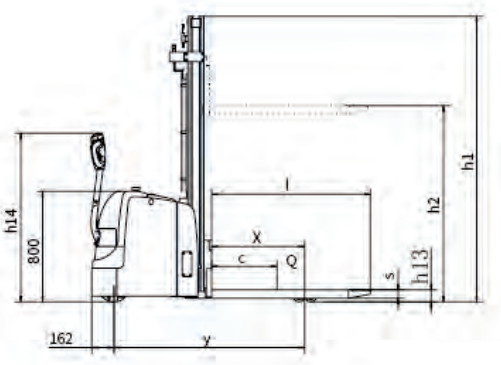

Heli España - Global Carretillas
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - España
www.carretillasheli.com