HELI

25THD06-A7LIG

Manipulador teléscopico eléctrico



25THD06-A7LIG

Capacidad máxima	2500kg
Altura del elevación máxima	5.9m
Extensión horizontal máxima	3.3m
Modo de transmisión	Eléctrica
Modo de tracción	Tracción en las cuatro ruedas
Peso	5200kg
Velocidad máxima (sin carga)	25km/h
Grabiabilidad (sin carga)	40%

Capacidad de elevación

Capacidad máxima	kg	2500
Extensión horizontal máxima	mm	3315
Altura máxima de elevación	mm	5900

Dimensiones

Longitud total	mm	4025
Anchura total	mm	1826
Altura total	mm	1930
Distancia entre ejes	mm	2300
Altura libre de suelo	mm	330
Vía delantera	mm	1503
Ancho exterior de la cabina	mm	794
Ángulo adelantamiento	°	36
Ángulo de salida	°	35
Ángulo de volteo	°	12
Ángulo de vertido	°	11
Radio de giro 4 ws	mm	3310
Radio de giro estándard	mm	5960


Batería

Tipo de batería		Litio
Capacidad	Ah	150
Voltage	V	310
Energía	kWh	46

Opcionales

Cubo de carga
Despalzadores adicionales


Características y dimensiones 25THD06-A7LIG

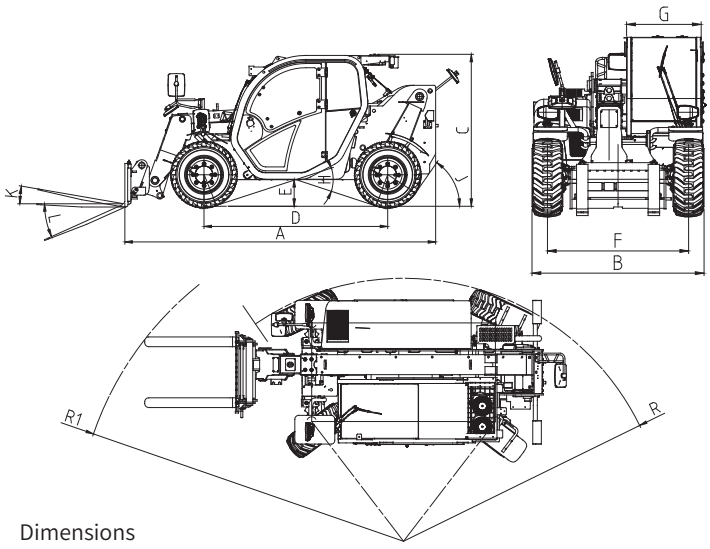

Dimensions

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	R	R1
4025	1826	1930	2300	330	1503	794	36°	35°	12°	117°	3310	5960

Diagrama de elevación 25THD06-A7LIG

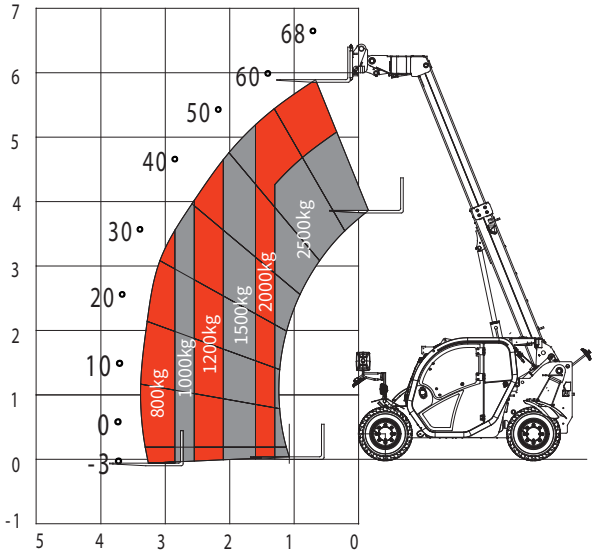

Heli España - Global Carretillas
C/ Palau de Plegamans nº 21
08213 Polinyà - Barcelona
Delegación CENTRO:
Avda. Premios Nobel, 28. Nave 18
28850 - Torrejón de Ardoz - Madrid
www.carretillasheli.com