HELI
ELEVANDO EL FUTURO

CDD15J-ZSM
Apilador eléctrico 1,5 Ton

APILADOR 1.500 Kg.
MASTIL TRIPLEX



VENTAJAS

- Motor tracción AC sin mantenimiento
- Grupo tracción ZF de funcionamiento suave y silencioso
- Nuevo timón con mejor ergonomía y botón tortuga
- Mástiles desde 1600 a 3500 mm. de altura de elevación
- Batería 210 Ah
- Frenado por contramarcha y frenado de emergencia
- Cargador externo
- Indicador de carga de batería
- Diseño optimizado y más robusto

MASTILES

Tipo Mástil	Elevación h3 (mm)	Replegado h1 (mm)	Extendido h4 (mm)	Capacidad a máx. altura
TRIPLEX	4000	1900	4424	900
TRIPLEX	4600	2100	5024	700

OPCIONAL
24V / 150AH LITHIUM BATTERY


28 AÑOS
28 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE
Y VENDEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA


CDD15J-ZSM

Características		
Modelo		CDD15J-ZSM
NºConfiguración		
Tipo operación		Conductor acompañante
Tipo mástil		Triplex
Capacidad carga	Q	1500
Centro de gravedad	c(mm)	600
Distancia entre ejes	y(mm)	1384
Ruedas		
Tipo ruedas		Poliuretano
Rueda motriz/Estabilizadora/Ruedas apoyo		1/1/4
Dimensiones Rueda motriz	mm	230x75
Dimensiones Rueda estabilizadora	mm	150x58
Dimensiones rodillos	mm	80x70
Dimensiones		
Longitud total	l1 (mm)	2022
Longitud al frente de la horquilla	l2 (mm)	872
Anchura total	b1/b2 (mm)	795
Altura de las horquillas descendidas	h13 (mm)	86
Dimensiones horquillas (largo/ancho/grueso)		60/180/1150
Anchura exterior entre horquillas		570/650/695
Radio de giro mínimo		1550
Anchura pasillo trabajo con pallet 800x1200		2412
Anchura pasillo trabajo con pallet 1000x1200		2435
Altura mínima al suelo	m2 (mm)	26
Prestaciones		
Velocidad máxima con/sin carga	km/h	4.0/4.2
Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	80/210
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	152/160
Subida en rampa con/sin carga	%	6/8
Configuración eléctrica		
Motor tracción	kW	1,5 (AC)
Motor elevación	kW	3.0
Voltaje batería	V/Ah	24/210 - 24/150 (Litio)
Freno		Electromagnético/regenerativo
Controlador		CURTIS
Peso		
Peso baterías	kg	195
Peso total en servicio con baterías		1090/1126**

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.

** Peso con mástil ZSM 400/460

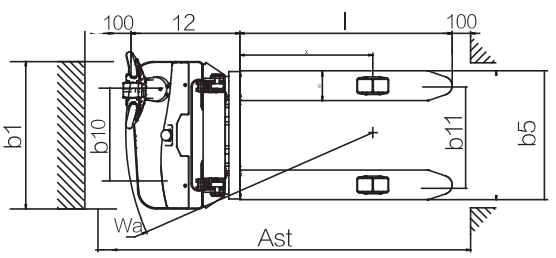

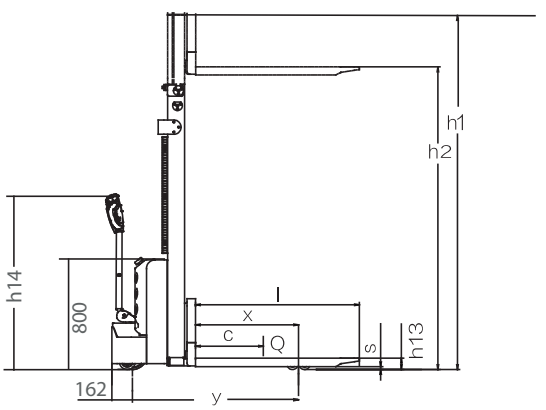

Heli España - Global Carretillas
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - España
www.carretillasheli.com