HELI

ELEVANDO EL FUTURO

CDD10/12-060


Apilador eléctrico 1/1.2 Ton.

24 AÑOS

24 AÑOS SIENDO EL FABRICANTE
Y VENDEDOR DE MÁQUINAS Nº 1 EN CHINA



Curva de Carga

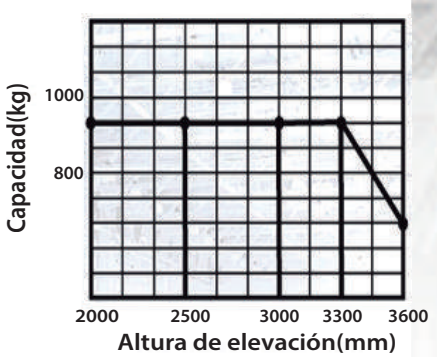

Ventajas

Configuración y prestaciones

Sistema dirección mecánico, económico, fiable y de fácil manejo.

Motor tracción AC de baja sonoridad, sin escobillas y sin mantemimiento.

Elevación rápida, eficiente y con limitador de serie.

Freno electromagnético con frenado regenerativo.

Controlador AC de más potencia y con multiples sistemas de protección automáticos.

Batería tracción de mayor capacidad.

Tecnología AC corriente alterna

Limitador elevación eléctrico

Horquillas robustas y resistentes

Tipo	Altura Elevación	Tipo Mástil	Anchura Exterior Horquillas (mm)	Anchura Interior Horquillas (mm)
CDD10/12-060	2000/2500/3000/3300/3600	DUPLEX	550/600/650/685	180/230/280/315

CDD10/12-060

Características		
Modelo		CDD10 -CDD12
Nº Configuración		060
Tipo		Horquilla envolvente
Tipo Mástil		DUPLEX
Capacidad de carga	kg	1000/1200
Centro de gravedad	mm	600
Distancia entre ejes	mm	1285
Tipo de operaciòn		Conductor acompañante
Ruedas		
Tipo ruedas		PU
Rueda motriz / Estabilizadora / Ruedas apoyo		1/1/4
Dimensiones		
Altura de elevación standard	mm	2000/2500/3000/3300/3600
Altura de las horquillas descendidas	mm	90
Dimensiones horquillas (largo/ancho/grueso)	mm	1150 (1220)/185/5
Longitud total	mm	1898
Anchura total	mm	806
Altura máxima con mástil extendido	mm	2385/2885/3385/3685/3985
Altura replegado	mm	1550/1800/2050/2200/2350
Radio de giro minimo	mm	1475
Anchura pasillo de trabajo con pallet 800x1200	mm	2045
Anchura pasillo de trabajo con pallet 1000x1200	mm	2084
Altura minima al suelo	mm	30
Prestaciones		
Velocidad máxima con/sin carga	km/h	3.5/4
Velocidad elevación con/sin carga	mm/s	130/230
Velocidad descenso con/sin carga	mm/s	130/230
Subida en rampa con/sin carga	%	5/7
Configuración eléctrica		
Motor tracción / Motor elevación	kW	AC0.95/DC2.0
Batería Voltaje	kW	24
Capacidad batería	kW	210
Freno	V/Ah	Electromagnético/regenerativo
Controlador		CURTIS
Peso		
Peso baterías		202
Peso total en servicio con baterías		1010

*Las especificaciones y equipamientos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Heli España - Global Carretillas
C/ Palautordera 14-16. P.I. Palou Nord
08401 Granollers - Barcelona - España
www.carretillasheli.com